
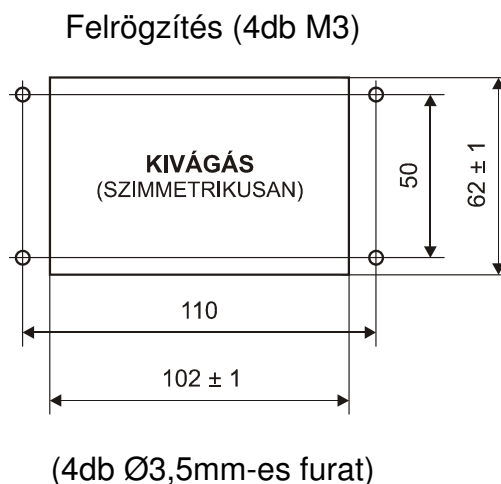


# KEZELŐI TERMINÁL (KIHELYEZETT)

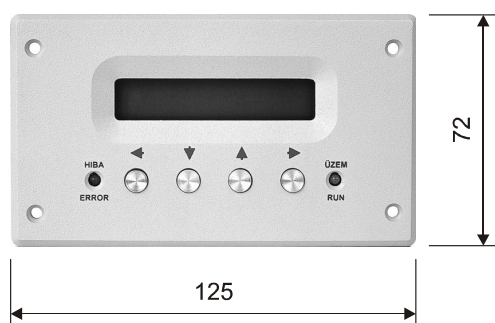

## Felhasználás:

PROCON gyártmányú IxD, VxD típusú frekvenciaváltókhoz:

- frekvenciaváltóba beépített. (ILD, IHD, VLD, VHD típusokba)
- önálló egységként szerelt (dobozolt). (Minden típushoz)
- kihelyezett, a felhasználói igényeknek megfelelően (Minden típushoz)

Kábel: 6 eres telefonkábel



**Figyelem! Csak az így összeszerelt kábel biztosítja a szabályos összeköttetést!**

Az összekötő kábeleknek teljesíteni kell, hogy az aljzatban az 1-es kivezetés a másik csatlakozó aljzat 1-es kivezetésével (a többi is rendre ugyanígy) legyen összekötve!

Maximális hossz: 15 m.

Nagyobb távolság esetén a vezeték-ellenállás miatt vastagabb keresztmetszetű kábelt kell használni, vagy a helyi tápellátásról gondoskodni kell.

**procon**  
HAJTÁSTECHNIKA