


# KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET **V3D** inverter TÍPUSÚ FREKVENCIAVÁLTÓKHOZ

0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200
------	------	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

(kW)

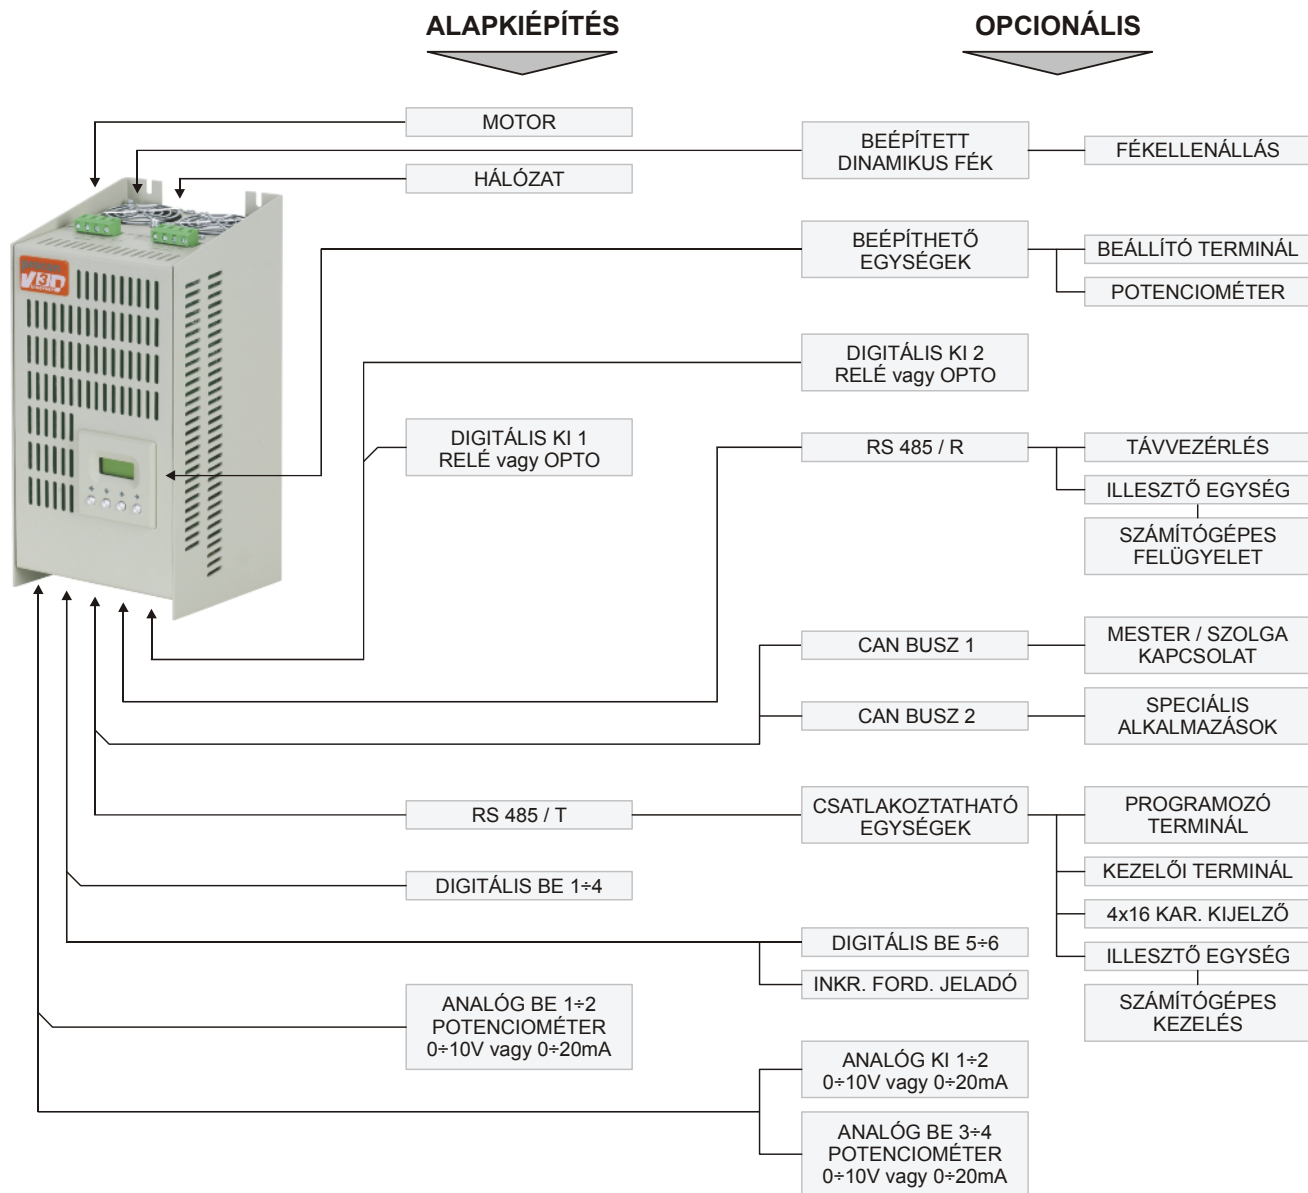

TÍPUS	Kimeneti teljesítmény [kW]	Névleges áram [A]	Csúcs áram [A]	Tömeg [kg]	Mechanikai méretek [mm]				Rögzítő csavarok
					Szél.	Hossz.	Mag.	Felrögzítés	

HÁROMFÁZISÚ, 3 x 380 ÷ 440VAC BEMENET

V3D 0.55	0.55	1.7	3	2	128	210	91	90 x 200	4 db M4
V3D 0.75	0.75	2.6	4	2.5	128	210	142	90 x 200	4 db M4
V3D 1.1	1.1	3.2	5	2.5	128	210	142	90 x 200	4 db M4
V3D 1.5	1.5	4.2	6	3	128	240	150	90 x 230	4 db M4
V3D 2.2	2.2	6	9	3	128	240	150	90 x 230	4 db M4
V3D 3	3	8	12	4	128	280	150	90 x 265	4 db M4
V3D 4	4	10	14	4	128	280	150	90 x 265	4 db M4

**procon**  
HAJTÁSTECHNIKA