


PROGRAMOZÓ TERMINÁL

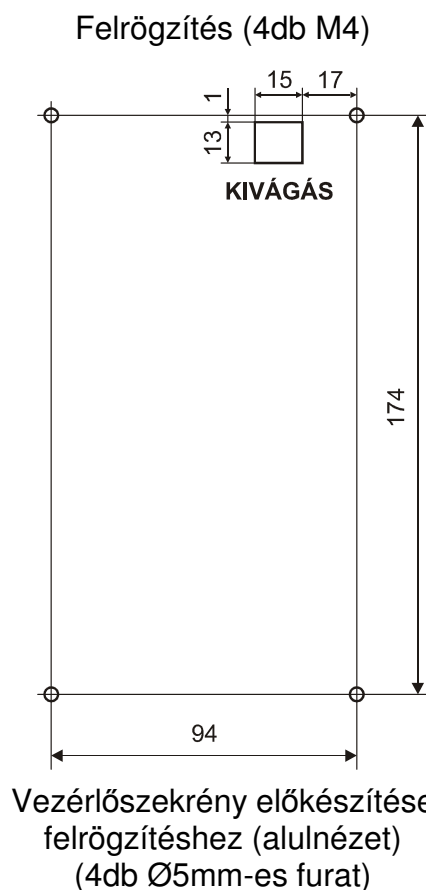

Felhasználás:

PROCON gyártmányú IxD, VxD típusú frekvenciaváltókhoz:

- frekvenciaváltóba beépített. (ILD, IHD, VLD, VHD típusokba)
- önálló egységként szerelt (dobozolt). (Minden típushoz)

Csatlakozók: 2 db 6 pólusú ún. telefoncsatlakozó aljzat. Bármelyik használható (párhuzamosan vannak kötve)

Kábel: 6 eres telefonkábel



Figyelem! Csak az így összeszerelt kábel biztosítja a szabályos összeköttetést!

Az összekötő kábeleknek teljesíteni kell, hogy az aljzatban az 1-es kivezetés a másik csatlakozó aljzat 1-es kivezetésével (a többi is rendre ugyanígy) legyen összekötve!

Maximális hossz: 15 m.

Nagyobb távolság esetén a vezeték-ellenállás miatt vastagabb keresztmetszetű kábelt kell használni, vagy a helyi tápellátásról gondoskodni kell.

Felrögzítés:

A felrögzítő csavarokat vezérlőszekrény ajtóra történő felszerelésnél kell használni.

Csavarok maximum 10 mm-t nyúlhatnak be a terminálba.

A kábelt így a vezérlőszekrényen belül lehet elvezetni a frekvenciaváltóhoz.

procon
HAJTÁSTECHNIKA