


KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET TÍPUSÚ FREKVENCIAVÁLTÓKHOZ

0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	(kW)
------	------	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------

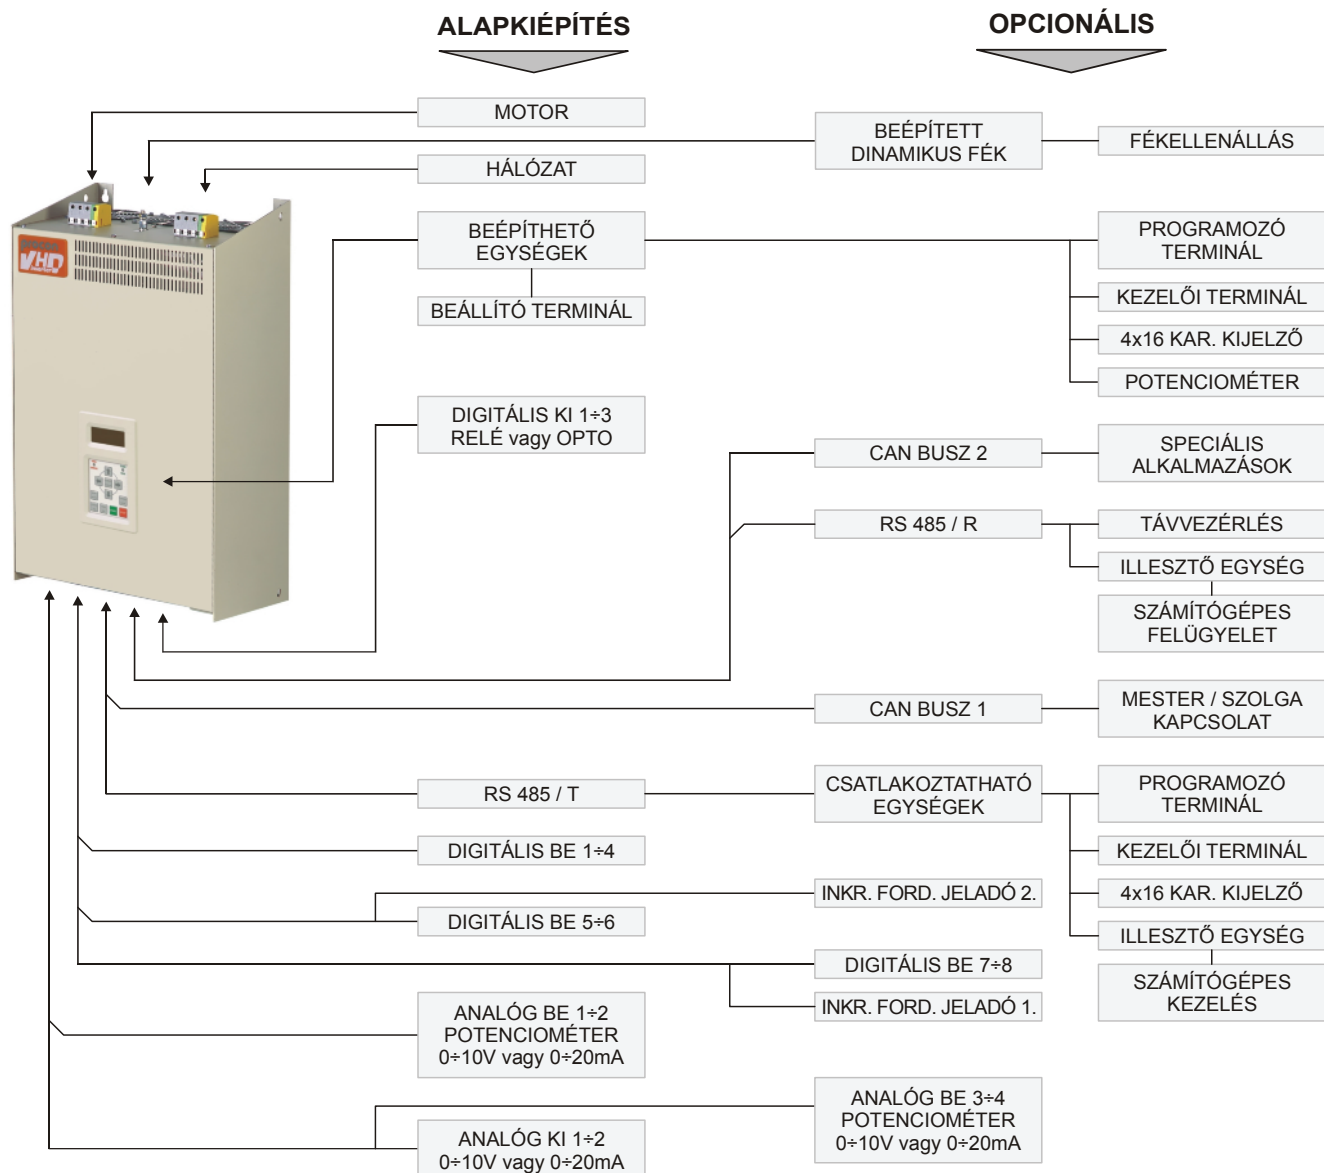

TÍPUS	Kimeneti teljesítmény [kW]	Névleges áram [A]	Csúcs áram [A]	Tömeg [kg]	Mechanikai méretek [mm]				Rögzítő csavarok
					Szél.	Hossz.	Mag.	Felrögzítés	

HÁROMFÁZISÚ, 3 x 380 ÷ 440VAC BEMENET

VHD 30	30	62	95	38	300	590	300	260 x 550	4 db M8
VHD 37	37	75	115	38	300	590	300	260 x 550	4 db M8
VHD 45	45	90	135	65	400	740	300	360 x 700	4 db M8
VHD 55	55	110	150	65	400	740	300	360 x 700	4 db M8
VHD 75	75	150	220	80	500	740	300	460 x 700	4 db M8
VHD 90	90	180	255	85	500	790	300	460 x 700	4 db M8
VHD 110	110	220	310	110	500	1100	335	460 x 1040	4 db M10
VHD 132	132	260	360	115	500	1100	335	460 x 1040	4 db M10
VHD 160	160	320	450	120	500	1100	410	460 x 1040	4 db M10
VHD 200	200	400	550	125	500	1100	410	460 x 1040	4 db M10

procon
HAJTÁSTECHNIKA