


KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET **VLD** TÍPUSÚ FREKVENCIAVÁLTÓKHOZ

0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	22	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200
------	------	-----	-----	-----	---	---	-----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----

(kW)

ALAPKIÉPÍTÉS

OPCIONÁLIS

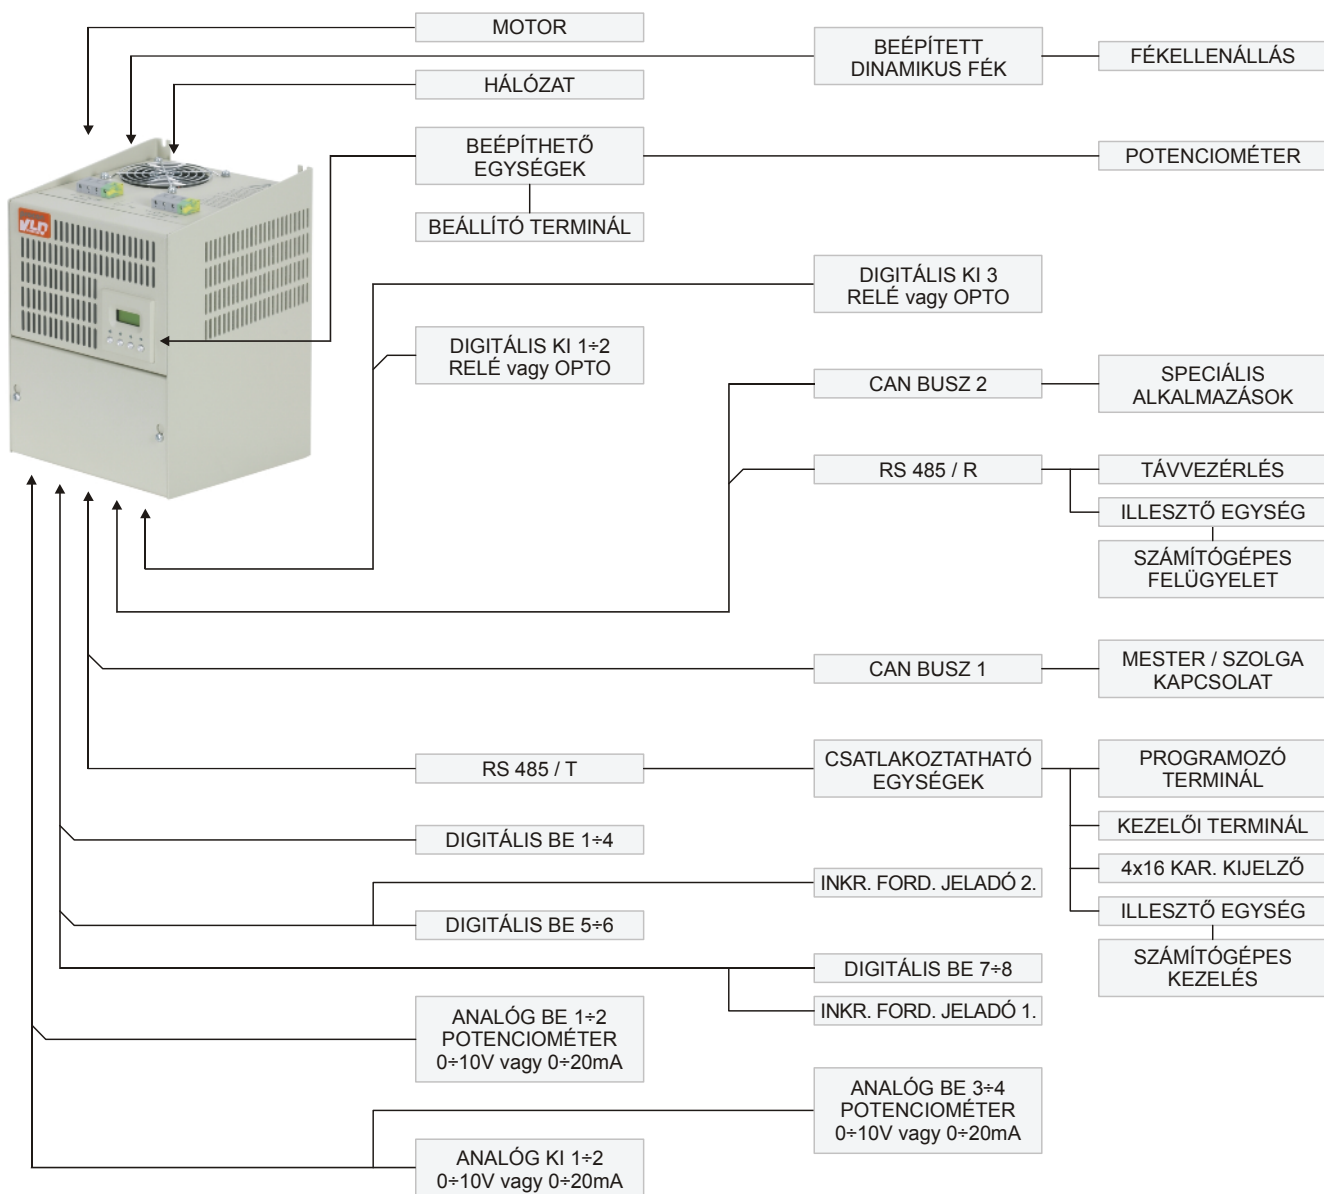

TÍPUS	Kimeneti teljesítmény [kW]	Névleges áram [A]	Csúcs áram [A]	Tömeg [kg]	Mechanikai méretek [mm]				Rögzítő csavarok
					Szél.	Hossz.	Mag.	Felrögzítés	

HÁROMFÁZISÚ, 3 x 380 ÷ 440VAC BEMENET

VLD 4	4	10	15	8	190	290	220	170 x 280	4 db M5
VLD 5.5	5.5	14	19	8	190	290	220	170 x 280	4 db M5
VLD 7.5	7.5	18	30	12	190	390	220	170 x 380	4 db M5
VLD 11	11	26	37	12	190	390	220	170 x 380	4 db M5
VLD 15	15	35	57	14	190	490	220	170 x 470	4 db M5
VLD 22	22	48	75	20	290	490	220	260 x 470	4 db M6

procon
HAJTÁSTECHNIKA